




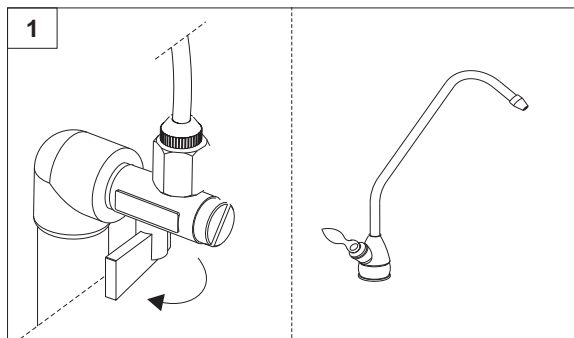


Κλείστε την παροχή νερού. Ανοίξτε την βρύση για να εκτονωθεί η πίεση.

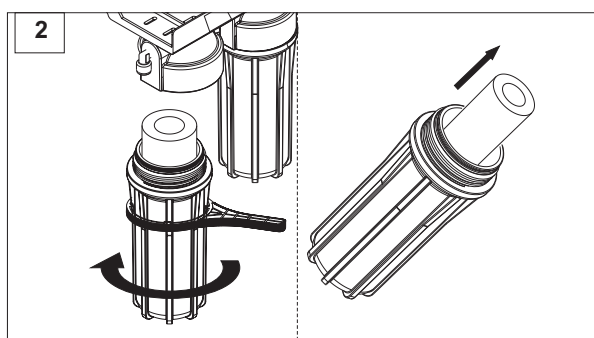


Ξεβιδώστε την φιλτροθήκη χρησιμοποιώντας το κλειδί σύσφιξης. Βγάλτε το παλιό φίλτρο.

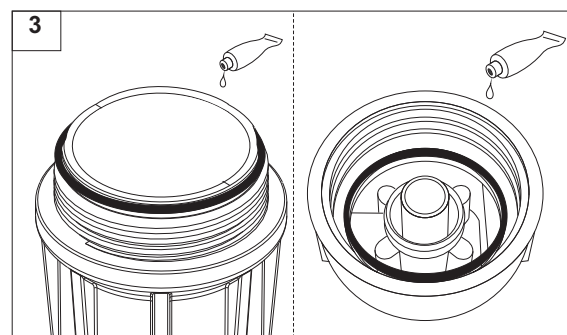


Αλοιψέτε με βαζελίνη τα λαστιχάκια στεγανοποίησης. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** ξεπλύνετε καλά τα χέρια σας πριν και μετά την αλλαγή των φίλτρων.

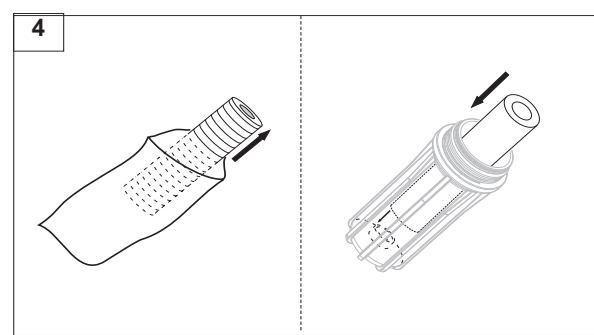

Βγάλτε το φίλτρο από τη συσκευασία. Τοποθετήστε σωστά το φίλτρο στη θέση του στην εσοχή στο κάτω μέρος της φιλτροθήκης.

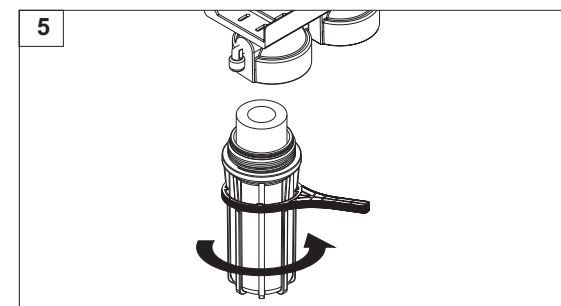

Βιδώστε συμμετρικά το καπάκι της φιλτροθήκης και σφίξτε με το κλειδί σύσφιξης. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για όλα τα φίλτρα του συστήματος. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Εάν δεν κλείνει σωστά το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι τα λαστιχάκια στεγανοποίησης είναι σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.

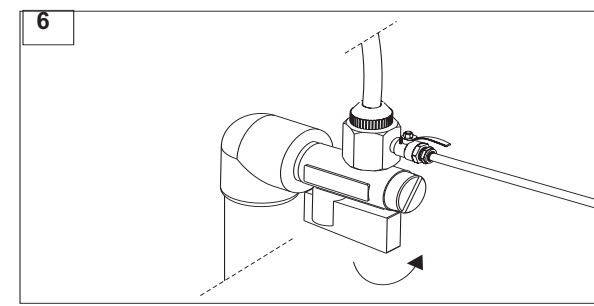

Ανοίξτε τη βρύση και έπειτα την παροχή νερού για να γεμίσουν οι φιλτροθήκες με νερό. Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή από τα φίλτρα και ειδικότερα στο σημείο ένωσης από το καπάκι με την υπόλοιπη

φιλτροθήκη. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μετά από κάθε διαδικασία αλλαγής φίλτρου, όλα τα φίλτρα πρέπει να ξεπλυθούν για 5 λεπτά.